


# INSTALLATION CLEARANCE REQUIREMENTS ADDENDUM

**NOTICE: THIS INSERT SHEET REPLACES THE CLEARANCE REQUIREMENTS FOUND ON PAGES 9 OR 11 OF YOUR MANUAL. KEEP THIS INSERT SHEET WITH THIS MANUAL FOR YOU OR FUTURE USERS.**

The clearance requirements on page 9 and 11 of the Residential Hybrid Electric Heat Pump Water Heater Use and Care Guide have been restated as follows:

Minimum Required Clearances			
Rear	Left Side	Right Side	Top
0"	0"	3"	6"

NOTICE: 50 gallon models may need to be slightly rotated clockwise to provide clearance for the condensate drain elbow. This is not necessary for the 66 or 80 gallon models.

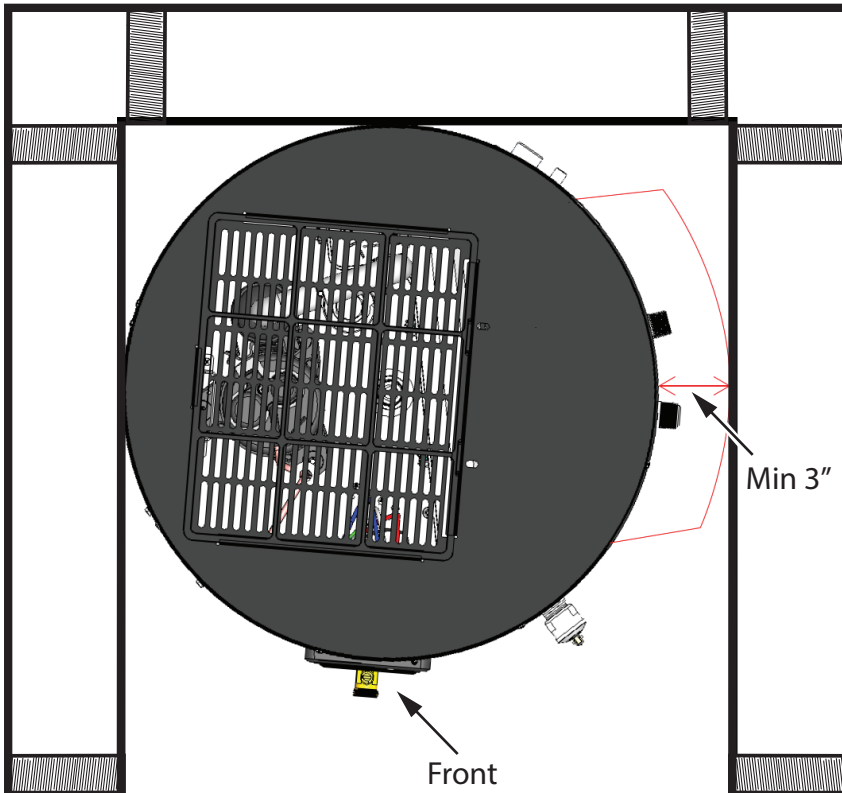

# EXIGENCES DE DÉGAGEMENTS D'INSTALLATION - ADDENDUM

AVIS : CETTE ENCART REMPLACE LES EXIGENCES DE DÉGAGEMENT FIGURANT AUX PAGES 9 OU 11 DU MANUEL. CONSERVER CET ENCART AVEC LE MANUEL POUR SOI OU POUR DE FUTURS UTILISATEURS.

Les exigences en matière de dégagement aux pages 9 et 11 du Guide d'installation et d'entretien du chauffe-eau thermodynamique électrique résidentiel ont été révisées comme suit :

Dégagements minimum prescrits			
Arrière	Côté gauche	Côté droit	Dessus
0 mm (0 po)	0 mm (0 po)	76 mm (3 po)	152 mm (6 po)

AVIS : Il est possible que les modèles de 50 gallons doivent être tournés légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre pour offrir un dégagement suffisant au coude du purgure de condensat. Cela n'est pas nécessaire pour les modèles de 66 ou 80 gallons.

